


Fregadora de suelo automática



BAJO CONSUMO DE AGUA
90% DE AHORRO



PUMA MODELO 450

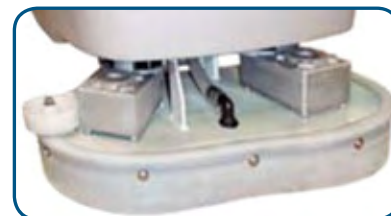

PUMA MODELO 520



Desengrasantes y detergentes sin espuma.
ELIMINA LA SUCIEDAD SIN ESFUERZOS

Pensada para el día a día

Fregadora compacta, cómoda y ligera con amplio rendimiento de trabajo.

Máxima eficacia en el fregado y en el secado de todo tipo de pavimentos.

Fácil de conducir y con gran visibilidad.

Diseño de presión de los cepillos y velocidad idóneos con alta presión dinámica.

Gran capacidad en los depósitos y con cargador de baterías incorporado, que proporciona una gran autonomía de trabajo continuo.

Llave de encendido y paro.

Enganche y desenganche automático de cepillos.

Cepillo circular de PPN 0.60 (medio) incluido (disponibles cepillos suaves o duros según necesidad).

Indicador del estado de la carga de las baterías: 100%-50%-25%.

Cargador de baterías de alta frecuencia incorporado con indicador del proceso de carga.

Bajo consumo de agua con regulación gradual de la salida del agua de solución.

Depósitos de polietileno rotacional anti-corrosión, ligeros, amplios y fáciles de extraer y limpiar.

Gran filtro de agua sucia con boya de cierre por sobrellenado.

Motor reductor blindado acoplado directamente al cepillo.

Labios secadores con diseño en V.



Cepillo duro



Cepillo medio



Cepillo suave

Accesorios estándar (incluidos): Cepillos de PPN 0.60 (medio), baterías de tracción 1200 ciclos 2 x 12V, cargador de baterías 12 A incorporado.

Accesorios opcionales (no incluidos): Baterías de gel para hospitales o industria alimentaria. Cargador de baterías de gel. Cepillos de PPN 0.30 (suaves) y tyrex (duros). Plato de púas finas para disco abrasivo.

Características	PUMA 450 E	PUMA 450 BC	PUMA 520 BC
Código	8001453	8001452	8001522
Ancho de fregado	450 mm	450 mm	520 mm
Ancho de secado	760 mm	760 mm	760 mm
Rendimiento teórico	1.800 m ² /h	1.800 m ² /h	2.080 m ² /h
Rendimiento práctico	1.280 m ² /h	1.280 m ² /h	1.480 m ² /h
Tensión de servicio	220 v - 50 Hz	24 v - CC	24 v - CC
Número de cepillos	1x450 mm	1x450 mm	2x260 mm
Potencia motor de cepillo	600 W	450 W	2x250 W
Velocidad de cepillo	250 r.p.m.	250 r.p.m.	320 r.p.m.
Presión de cepillo	28-35 kp	28-35 kp	36-45 kp
Presión dinámica	8.750 kp/min	8.750 kp/min	14.400 kp/min
Potencia motor aspiración	800 W	500 W	500 W
Presión de aspiración	1.400 mmH ₂ O	1.200 mmH ₂ O	1.200 mmH ₂ O
Regulación de agua	0-3 L/min	0-3 L/min	0-3 L/min
Depósito agua limpia	40 L	40 L	40 L
Depósito agua sucia	45 L	45 L	45 L
Tracción	Semi-automática	Semi-automática	Semi-automática
Baterías de tracción	--	2x90 Ah (5h)	2x90 Ah (5h)
Autonomía media	Continuo	3:15 h	3:00 h
Cargador baterías	--	220 v-24 v-12 A	220 v-24 v-12 A
Tiempo de carga completa	--	7:00 h	7:00 h
Nivel sonoro	68 dB	68 dB	68 dB
LargoxAnchoxAlto	1.050x450x980 mm	1.050x450x980 mm	1.050x450x980 mm
Peso neto	70 kg	68 kg	76 kg

