

VERTIGO

Generadores de aire caliente - combustión diésel indirecta



MÁXIMA
CALIDAD
ASEGURADA

Calor aquí y ahora

Generador de calor silencioso adecuado para espacios cerrados (restaurantes, iglesias, salas, conferencias, etc.)

Quemador de aceite integrado.

Control electrónico de la llama.

Termostato ambiente integrado (+5/+30 °C) y tiene la posibilidad de conectarse con un termostato de ambiente externo.

Ventilador radial curvado hacia atrás.

Enchufe con cable de alimentación de 1,5 m.

Filtro de gasóleo.

Cámara de combustión aerodinámica de acero inoxidable.

Intercambiador de calor de alta eficiencia.

Depósito de gasóleo de 35 L con indicador de nivel.

Tubería de acero inoxidable para extracción de humos L = 0,6 m.

Enfriamiento de la cámara de combustión pre-calentamiento y post-ventilación.

Interruptor de verano-invierno para su uso como ventilador.

Posibilidad de recirculación de aire con el generador situado en el exterior.

Rejillas de aspiración y de descarga.

Muy manejable ya que incorpora ruedas retráctiles.

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.

Si utilizas Biodiésel el Medio Ambiente te lo agradecerá.

Pregunta
a nuestros
expertos



ME GUSTARÍA SABER QUE
MODELO DE GENERADOR DE
AIRE CALIENTE MATOR SERÍA
EL MÁS ADECUADO PARA MI
ESPACIO

LLÁMANOS AL 900 226 222
O CONTACTA VÍA EMIAL Y TE
ASESORAMOS SIN COM-
PROMISO



2 AÑOS
MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO



40 años
EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU
DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO




CASOS DE
ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE
A DOMICILIO

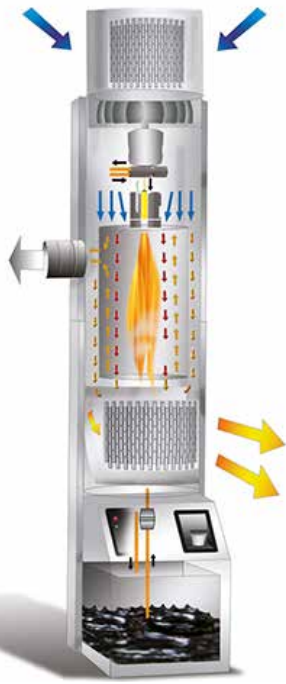

Incorpora ruedas para su fácil manejo

Accesorios opcionales (no incluidos):



Adaptador de salida de aire.
Cod. 02AC672



Adaptador de entrada de aire.
Cod. 02AC671



Tubo de acero inoxidable
Ø120 mm - 1m. de longitud.
Cod. 02AC420



Curba de acero inoxidable
de 90° - Ø120 mm.
Cod. 02AC421



Terminal de acero
inoxidable Ø120 mm.
Cod. 02AC422



Termostato ambiente
con 10m cable y
conexión.
Cod. 02AC581



Termostato electrónico de
precisión IP55 con display
-10/+70°C sin cable.
Cod. 02AC294

| CARACTERÍSTICAS | VERTIGO 18 |
|-------------------------|-------------------------|
| Código | 04VE101 |
| Potencia calorífica | 16,9 kW - 14.556 Kcal/h |
| Caudal de aire | 1.750 m³/h |
| Volumen recomendado | 400 - 650 m³ |
| Potencia eléctrica | 400 W |
| Tensión de servicio | 230v / 50Hz |
| Salto térmico | 60°C |
| Consumo combustible | 1,44 Kg/h |
| Depósito de combustible | 35 L |
| Autonomía | 25 h |
| Ø Salida de aire | 120 mm |
| Dimensiones | 553x370x1.996mm |
| Peso | 70 Kg |



2 AÑOS
MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO



40 AÑOS
DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU
DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE
ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE
A DOMICILIO