

# G-STAR COMFORT EC

Generadores de aire caliente - combustión diésel indirecta



G-STAR COMFORT EC 22

G-STAR COMFORT EC 32

G-STAR COMFORT EC 55

G-STAR COMFORT EC 85

## La manera más rápida de entrar en calor

Unidad térmica para locales medianos y grandes con **extracción de humos** al exterior mediante la salida de chimenea.

Quemador provisto de la máxima seguridad:

- Termostato de sobrecalentamiento
- Termostato de enfriamiento
- Fococélula de control de la llama
- Electrodo de encendido con transformador de ignición

Apto para espacios cerrados en usos civiles, industriales o agrícolas.

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.

Si utilizas Biodiésel el Medio Ambiente te lo agradecerá.

La **Centralita Inteligente de Seguridad** actúa parando el funcionamiento en caso de:

- Combustión deficiente
- Falta de aire en el local
- Falta de gasóleo
- Suciedad en el filtro o en el inyector de gasóleo
- Sobrecalentamiento de la caldera
- Fallo en el suministro eléctrico
- Fallo de ignición



## Calor limpio, con salida de humos al exterior



CALOR LIMPIO



INSTALACIÓN SENCILLA



SÓLO VERÁS UN AMBIENTE CÁLIDO



2 ANOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO



### Cámara de combustión con 4 giros

La cámara de combustión está fabricada en acero inoxidable AISI 430 con intercambiadores en acero aluminizado para un mejor intercambio de calor con el aire de refrigeración. En los modelos 55 y 85 el uso de la cámara de combustión innovadora en cuatro giros permite el aumento del intercambio de calor dentro de la misma con el consiguiente aumento en el enfriamiento de los gases de combustión, tales como para permitir un rendimiento cercano al 90%.


### Accesorios opcionales (no incluidos):



Indicador de nivel de combustible.  
Cod.: 02AC508



Filtro de llenado para el depósito de combustible.  
Cod.: 02AC556

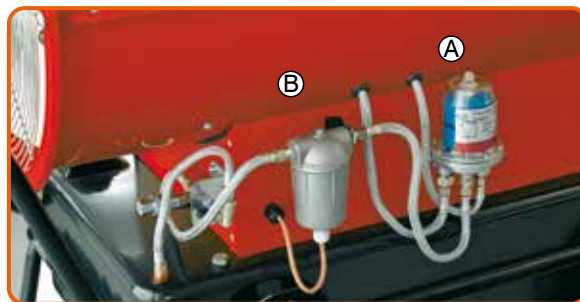

Ⓐ Kit de conexión al depósito de gasoil externo.  
Cod.: 02AC555  
Ⓑ Filtro de gasoil con precalentamiento.  
Cod.: 02AC548



Kit ruedas neumáticas Ø 250 mm.  
Cod. GE55: 02AC598  
Cod. GE85: 02AC599



Termostato ambiente con 10m cable y conexión.

Pregunta a nuestros expertos



ME GUSTARÍA SABER QUE MODELO DE GENERADOR DE AIRE CALIENTE MATOR SERÍA EL MÁS ADECUADO PARA MI ESPACIO

LLÁMANOS AL 900 226 222 O CONTACTA VÍA EMAIL Y TE ASESORAMOS SIN COMPROMISO

ACCESORIO OPCIONAL	REF.
Kit termostato ambiente con 10 m cable y conexión	02AC581

CARACTERÍSTICAS	G-STAR COMFORT EC 22	G-STAR COMFORT EC 32	G-STAR COMFORT EC 55	G-STAR COMFORT EC 85
Código	5111122	5111132	5111155	5111185
Potencia calorífica	22 kW - 18.866 kcal/h	32 kW - 27.534 kcal/h	55 kW - 47.318 kcal/h	85 kW - 73.119 kcal/h
Rendimiento teórico-práctico	84 %	87,3 %	89,5 %	88,5 %
Velocidad del aire a la salida	9,8 m/s	10,1 m/s	10,6 m/s	11,4 m/s
Alcance del caudal de aire caliente	4,8 m	5,1 m	6,3 m	8,5 m
Diferencia de Tª entrada - salida	95 °C	75 °C	66 °C	77 °C
Caudal de aire	550 m³/h	1.150 m³/h	2.500 m³/h	4.300 m³/h
Volumen recomendado	450-750 m³	750-1.450 m³	800-1.500 m³	2.500-3.800 m³
Potencia eléctrica	300 W	370 W	850 W	1.140 W
Tensión de servicio	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz	230 v 50 Hz
Revoluciones del motor	2.800 r.p.m.	2.800 r.p.m.	1.450 r.p.m.	1.450 r.p.m.
Conexión a termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Combustible	Gasóleo A ó B	Gasóleo A ó B	Gasóleo A ó B	Gasóleo A ó B
Consumo de combustible	1,85 L/h	2,70 L/h	4,64 L/h	7,17 L/h
Depósito de gasóleo	42 L	42 L	65 L	105 L
Autonomía	22,7 horas	15,5 horas	14 horas	14,6 horas
Nivel sonoro	68 dB	68 dB	67 dB	69 dB
Ø salida de aire	210 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Ø chimenea	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Dimensiones	1.075x440x615 mm	1.215x440x670 mm	1.435x555x940 mm	1.740x690x1.025 mm
Peso	40 kg	48 kg	81 kg	110 kg

Modelo especial para empresas de alquiler



2 AÑOS MUY EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO



40 AÑOS DE EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ



ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR



MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO



CASOS DE ÉXITO



DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE A DOMICILIO