SP
Generadores de aire caliente - Grandes volúmenes

Valores mator

2 AÑOS
MUY EFECTIVA

PLAZO ENTREGA
AHORA MISMO

2 AÑOS
MUY EFECTIVA

PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO

DE EXPERIENCIA

SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ

ENCUENTRA TU
DISTRIBUIDOR

MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO

CASOS DE
ÉXITO

DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA

TRANSPORTE
A DOMICILIO

¿Pasas frío en invierno? Mator te hace el día más cálido
Unidad térmica para instalaciones fijas

Quemador de gasóleo automático.
Control electrónico de la llama.
Ventilador centrífugo.
Bitermostato FAN-LIMIT con reset manual.
Cabeza giratoria 360 ° de salida de aire con ranuras regulables (opcional).
Cable de alimentación (3 m) con enchufe.
Filtro de combustible.
Doble estructura de acero para el aislamiento térmico y acústico.
Cámara de combustión de acero inoxidable aerodinámicos.
Intercambiador de calor de alta eficiencia.
Pre-calentamiento de la cámara de combustión.
Ventilación después de la refrigeración de la cámara de combustión.
Interruptor verano-invierno para su uso como ventilador.

Utiliza Gasóleo B de un proveedor de confianza.
Si utilizas Biodiésel el Medio Ambiente te lo agradecerá.

Calor limpio cuando lo necesites

El mejor quemador proporciona el mejor calor

Quemadores *Mator* de gran potencia y rendimiento.

Quemador de Gas Natural / GLP
(opcional)

SOLO VERÁS CALOR EN TU TRABAJO

CALOR LIMPIO, CON SALIDA DE
HUMOS AL EXTERIOR

Precios con el IVA no incluido. Precios válidos hasta cambio de tarifa.

Accesorios opcionales (no incluidos):

Salida de aire con láminas ajustables (*Plenum*)
Mod. SP 35 / Cod. 04AC101
Mod. SP 70 / Cod. 04AC102
Mod. SP 110 / Cod.04AC122
Mod. SP 235 / Cod.04AC124

Cabeza salida de aire con láminas ajustables, rotación 360°
Mod. SP 35 / Cod. 04AC118
Mod. SP 70 / Cod. 04AC119

1. VENTILADOR CENTRÍFUGO
2. CARROCERÍA EN CHAPA PINTADA
3. CÁMARA DE COMBUSTIÓN
4. CONEXIÓN CON LA CHIMENEA
5. DIFUSOR DE AIRE (OPCIONAL)
6. INTERCAMBIADOR DE CALOR
7. QUEMADOR
8. PANEL DE CONTROL

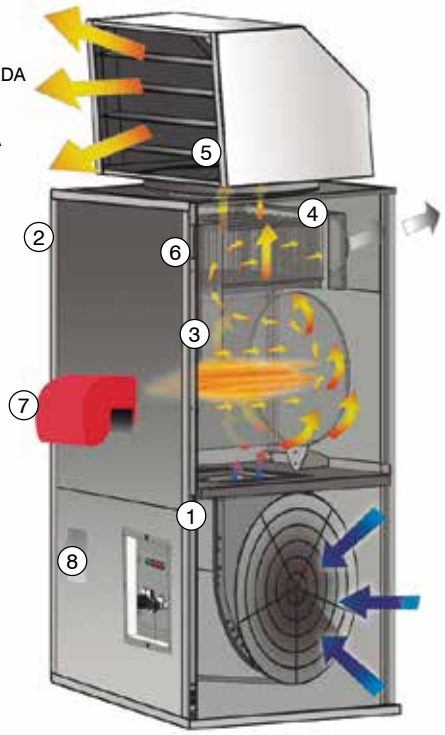

Termostato ambiente +5/+30°C con cable l=10m. sin enchufe
Cod. 02AC581

Termostato electrónico de precisión IP55 con *display* -10/+70°C sin cable y sin enchufe
Cod. 02AC294

Kit de protección del quemador
Mod. SP 35 / Cod. 04AC120
Mod. SP 70 / Cod. 04AC121
Mod. SP 110 / Cod. 04AC128
Mod. SP 235 / Cod. 04AC130

Sistema de aspiración
Mod. SP 35
Cod. 04AC112 Ø 505 mm
Mod. SP 70
Cod. 04AC113 Ø 565 mm
Mod. SP 110
Cod. 04AC874 Ø645mm
Mod. SP 235
Cod. 04AC894 Ø745mm

Adaptador salida de aire
Mod. SP 35 / Cod. 04AC107
Mod. SP 70 / Cod. 04AC108
Mod. SP 110 / Cod. 04AC125
Mod. SP 235 / Cod. 04AC127

Adaptador 1 via
Mod. SP 35
Cod. 02AC821 Ø 450 mm
Mod. SP 70
Cod. 02AC831 Ø 500 mm
Mod. SP 110
Cod. 02AC871 Ø 600mm
Mod. SP 2355
Cod. 02AC891 Ø 700mm

Adaptador 2 vias
Mod. SP 35
Cod. 02AC822 Ø 400 mm
Mod. SP 70
Cod. 02AC832 Ø 400 mm
Mod. SP 110
Cod. 02AC872 Ø 500mm
Mod. SP 235
Cod. 02AC892 Ø 600mm

Sombrero chimenea acero inoxidable.
Cod.: 02AC657 Ø150 mm
Cod.: 02AC658 Ø200mm (SP 235)

Codo 90° salida de aire acero inoxidable
Cod.: 02AC288 Ø150 mm
Cod. 02AC290 Ø200mm (SP 235)

Tub 1m. salida de aire acero inoxidable.
Cod.: 02AC285 Ø150 mm
Cod. 02AC287 Ø200mm (SP 235)

ACCESORIOS OPCIONALES	REF.
Difusor salida aire giratorio SP 35 - SP 70	04AC118 - 04AC119
Tubo salida de humos inox 1m. Ø150 - Ø200 (SP 235)	02AC285 - 02AC287
Codo 90º salida de humos inox Ø150 - Ø200 (SP 235)	02AC288 - 02AC290
Sombrero salida de humos inox. Ø150 - Ø200 (SP235)	02AC657 - 02AC658

* Incluye quemador de Gasoil (Gas GLP opcional)

CARACTERÍSTICAS	SP 35	SP 70	SP 110	SP 235
Código modelo	04SP101	04SP102	04SP103	04SP104
Potencia calorífica	**34,8 kW 30.000 kcal/h**	**70,8 kW 60.000 kcal/h**	111,8 kW **96.000 kcal/h**	239,06 kW **205.000 kcal/h**
Caudal de aire	**2.700 m³/h**	**6.000 m³/h**	**10.500 m³/h**	**21.000m³/h**
Presión estática	15 mm H_2O	15 mm H_2O	30 mmH2O	50 mm H2O
Volumen recomendado	**550 - 1.100 m³**	**1.800 - 3.000 m³**	**2.500-4000 m³**	**4.500 - 6000 m³**
Potencia eléctrica	680 W	1.350 W	2.590W	5.160W
Tensión de servicio	230 V 1~ 50Hz	130 V 1~ 50Hz	230V 1 50Hz	230V 1 50Hz
Salto térmico	**43 °C**	**40 °C**	**35 °C**	**35 °C**
Etapas de potencia	1	1	1	1
Capacidad del depósito	--	--	--	--
Consumo de gasóleo	2,75 L/h	5,6 L/h	8,75L/h	18,65L/h
Ø chimenea	150 mm	150 mm	150mm	200mm
Dimensiones	724x511x1.308 mm	791x581x1.478 mm	1.092x646x1.678 mm	1.450x911x2.120mm
Peso	102 kg	141 kg	225 Kg	370 Kg

2 AÑOS GARANTÍA
2 AÑOS MUY EFECTIVA
PLAZO DE ENTREGA AHORA MISMO
40 AÑOS EXPERIENCIA
DE EXPERIENCIA
SERVICIO TÉCNICO RÁPIDO Y EFICAZ
ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR
MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO
CASOS DE ÉXITO
DEMOSTRACIONES Y PUESTA EN MARCHA
TRANSPORTE A DOMICILIO

Precios con el IVA no incluido. Precios válidos hasta cambio de tarifa.