

COMPACT 150 TST

Hidrolimpiadoras Industriales de agua caliente



Grandes prestaciones en tamaño

pequeño

Esta hidrolimpiadora está dentro de la gama de máquinas de alta presión de agua caliente semi-profesional.

Chasis en acero barnizado con los dos depósitos (detergente y gasóleo) en polietileno de alta resistencia. Capot en plástico antichoque.

Monta una bomba profesional que garantice un flujo de agua constante a la presión de 150 bar, a una temperatura de 100 °C. Su característica principal es el tamaño contenido.

En poco más de la mitad de un metro cúbico se encuentra una **potente hidrolimpiadora** que tiene varias utilidades: limpieza y desengrase de vehículos de grandes dimensiones, limpieza de persianas, pavimentos, tejas y otros componentes domésticos.


Equipada con:

- Manguera de alta presión 8 m
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



Equipamiento opcional:

- Inyectores de presión con ángulos de 0°, 25°, 40°
- Manguera de alta presión 10 m, 15 m, 20 m
- Limpiador de tuberías
- Kit arenador
- Inyector rotativo

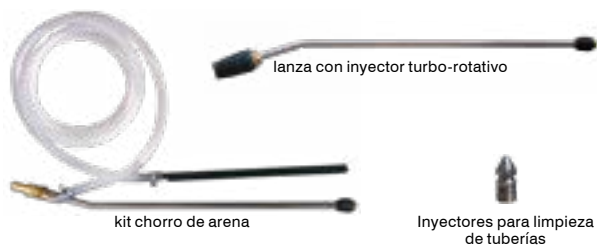

Valores motor



DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE
A DOMICILIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	COMPACT 150 TST
Código	5600501
Presión máxima	150 bar
Presión de trabajo	140 bar
Caudal de agua	540 L/h
Potencia hidrodinámica	1.350 L/min x bar
Inyector	1/4" 15° 035
Revoluciones	2.800 r.p.m.
Alimentación	230V ~ 50Hz
Potencia total:	3.000 W
TSS - Dispositivo de paro automático	Si
Max. temperatura agua de entrada	55° C
Temperatura máx. del agua	100° C
Consumo de gasóleo	3,6 L/h
Depósito de gasóleo	10,5 L
Depósito de detergente	Si
Longitud de tubo de alta presión	8 m
Dimensiones	850x560x800 mm
Peso neto	80 kg



2 AÑOS DE
GARANTÍA
EFECTIVA



PLAZO DE ENTREGA
AHORA MISMO



40 AÑOS DE
EXPERIENCIA



SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ



MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO



100% DE
SATISFACCIÓN
GARANTADA



DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA



TRANSPORTE
A DOMICILIO